

MANUAL DE INSTRUÇÕES

MPA100

MONO MIXER POWER AMPLIFIER

APRESENTAÇÃO

O Mono Mixer Power Amplifier MPA100 é um amplificador de áudio com saída mono projetado para utilização em sistemas de som ambiente comerciais e residenciais.

Possui 1 entrada balanceada para microfone, 2 entradas estéreo RCA para CD player, MD player ou DVD player, 2 saídas auxiliares mono RCA para conexão à outros amplificadores, sistema de chamadas e controle de tonalidade de três vias para equalizar o sinal de saída do amplificador.

NOTAS IMPORTANTES


Mantenha o aparelho sempre limpo através do uso de um pano macio e levemente umedecido. Não utilize thinner ou produtos abrasivos que possam descolorir ou riscar o revestimento e a pintura do aparelho.

Nunca abra o aparelho. Internamente há tensões perigosas que podem colocar sua segurança em risco. Apenas um técnico especializado está habilitado para realizar esse serviço.



Verifique a chave de voltagem 127/220V e a tensão da rede elétrica antes de conectar o cabo de força do amplificador à tomada.

DESCRIÇÃO E OPERAÇÃO DOS CONTROLES

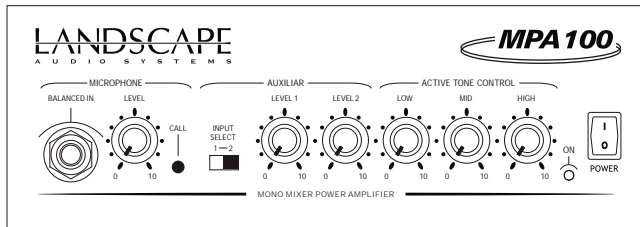

MICROPHONE LEVEL - controla o volume da entrada de microfone BALANCED IN.

CALL - utilizada para acionar o sinal de chamada. O nível de volume do sinal de chamada depende do controle MICROPHONE LEVEL.

INPUT SELECT 1-2 - seleciona as entradas auxiliares 1 ou 2 presentes no painel traseiro.

LEVEL 1 - controla o volume da entrada auxiliar 1. Para utilizar este controle a chave INPUT SELECT 1-2 deverá estar na posição 1.

LEVEL 2 - controla o volume da entrada auxiliar 2. Para utilizar este controle a chave INPUT SELECT 1-2 deverá estar na posição 2.

BASS - controle geral do nível das baixas frequências (graves).


MID - controle geral do nível das médias frequências.

TREBLE - controle geral do nível das altas frequências (agudas).

CONEXÕES



Tenha certeza de que o amplificador esteja desligado antes de iniciar as conexões.

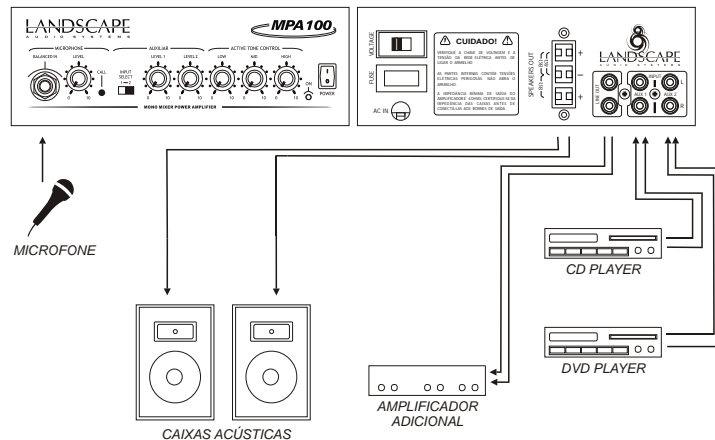

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Energia	Bi-Volt 127/220Vac
Consumo de Corrente Máximo	0.8 A
Potência Máxima (RMS)	55 W
Resposta em Frequência	20 ~ 20KHz
Distorção Harmônica Total.....	THD+N <0,01% @100mV @ 1KHz
Dimensões (LxAxP)	200x72x195 mm
Peso	2.25 Kg
Fusível de entrada	1.5A

Indústria Brasileira

Todos os direitos reservados <http://www.landscapeaudio.com.br>