

MANUAL DE INSTRUÇÕES

GTX200
Guitar Amplifier

HotLine

APRESENTAÇÃO

O GTX200 é um amplificador especial para guitarras elétricas, desenvolvido para músicos iniciantes que necessitam de um amplificador projetado para que seu aprendizado seja produtivo e estimulante.

As principais características do GTX200 são:

- Canal Clean e Overdrive selecionáveis por chave frontal
- Acionamento silencioso com indicação no painel
- Equalização ativa
- Saída para phones de ouvido para estudo silencioso
- Saída Line Out para conexão em mesas de som

NOTAS IMPORTANTES

Mantenha o aparelho sempre limpo através do uso de um pano macio e levemente umedecido. Não utilize thinner ou produtos abrasivos que possam descolorir ou riscar o revestimento e a pintura do aparelho.


Nunca abra o aparelho. Internamente há tensões perigosas que podem colocar sua segurança em risco. Apenas um técnico especializado está habilitado para realizar esse serviço.

Verifique a chave de voltagem 127/220V e a tensão da rede elétrica antes de conectar o cabo de força do amplificador à tomada.



Tenha certeza de que o amplificador esteja desligado antes de iniciar as conexões.

CONEXÕES

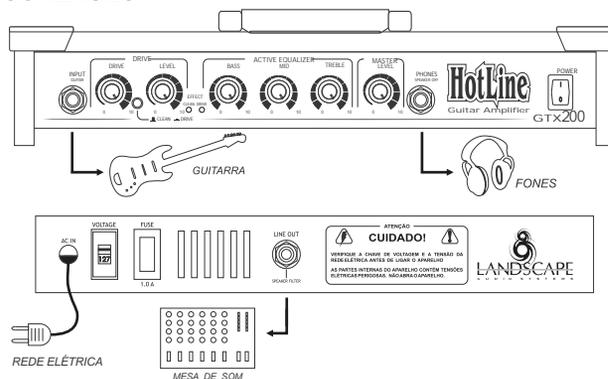

DESCRIÇÃO DOS CONTROLES

LEVEL(DRIVE) - com esse controle você irá equilibrar o volume do canal Drive em relação ao volume da guitarra clean.

DRIVE - controla o nível de ganho e distorção adicionado ao sinal da guitarra. Na posição MIN uma saturação mais leve é obtida. Na posição MAX o ganho e o sustain serão extremos!

BASS - controla o nível das baixas frequências (graves). Com esse controle consegue-se o "peso" no timbre da guitarra

MID - controla o nível das médias frequências. Posições à esquerda geram timbres profundos e à direita timbres picantes e quentes.

TREBLE - controla o nível das altas frequências (agudas). Com esse controle define-se o brilho e a presença do instrumento.

LEVEL(MASTER) - volume geral do amplificador. Controla tanto o volume do canal Clean quanto o volume do canal Drive.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Energia	Bi-Volt 127/220Vac
Consumo (repouso/pico)	15/40W
Potência fornecida ao Alto-Falante	20Wrms
Impedância de Entrada	1 MΩ
Impedância do Alto-falante	8 Ω
Jacks	Input, Phones, Line Out
Fones de Ouvido (Impedância Mínima)	32 Ω
Dimensões (LxAxP)	373x310x206 mm
Peso	6,0 Kg

Indústria Brasileira

Todos os direitos reservados <http://www.landscapeaudio.com.br>