

MANUAL DE INSTRUÇÕES

HOTBOX PASSIVE PASSIVE DIRECT-BOX

HB1

APRESENTAÇÃO

O HotBox HB1 é um compacto e robusto direct-box projetado para permitir a perfeita conexão de sinais desbalanceados ou de alta impedância (como teclados, guitarras ou baixos elétricos) diretamente a circuitos de baixa impedância (como as entradas MIC de um mixer). Dessa forma, o HB1 aumenta consideravelmente a imunidade a ruídos externos induzidos no cabo do sistema.


DESCRIÇÃO E OPERAÇÃO DOS CONTROLES

HIGH Z PARALLEL IN/SEND - entrada de alta impedância para guitarras, baixos, microfones e teclados. Como as entradas estão em paralelo pode-se utilizar uma delas como saída direta ao amplificador do monitor.

LOW Z BAL OUTPUT - saída balanceada de baixa impedância para conexão ao mixer com nível de microfone.

GND / LIFT - chave utilizada para separar as referências de terra entre a entrada e a saída, na tentativa de eliminar ruídos do sistema. Normalmente posicione essa chave em GND. A chave na posição LIFT isola os terras.

EXEMPLO DE CONEXÃO

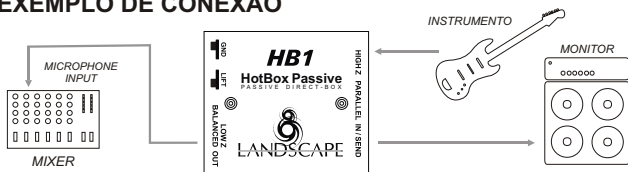

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Resposta em Frequência 20 ~ 20KHz
Atenuação (Entrada/Saída) -20 dB
Dimensões (LxAxP) 60x42x80mm
Peso 200 gramas

Indústria Brasileira

Todos os direitos reservados <http://www.landscapeaudio.com.br>