

MANUAL DE INSTRUÇÕES



ENERGY 6_S
POWER SUPPLY

LANDSCAPE[®]
audio

APRESENTAÇÃO

A fonte de alimentação **ENERGY 6s** é uma sofisticada unidade de suprimento de energia estabilizada para pedais de efeito e pedaleiras que disponibiliza a capacidade de corrente máxima de **1500mA**.

Desenvolvida com a tecnologia **AUTOMATIC SWITCH MODE** ela é capaz de operar de forma **automática** em qualquer tensão da rede elétrica entre **100 e 240VAc**.


Os estágios de regulação analógica, junto com os filtros multi-estágios, formam a tecnologia **PURE ANALOG REGULATION** que garante a operação **NOISE FREE**, fornecendo energia limpa, livre de ruídos e sem variações.

Possui total proteção contra curto-circuitos acidentais, contra sobretensão na sua entrada (775Vp - 8/20us), contra sobretensão ou sobrecarga em sua saída e proteção térmica.

É montada em um moderno gabinete de aço-carbono que garante robustez e longa durabilidade ao produto.

PAINEL DE CONEXÕES

O painel de conexões da fonte de alimentação **ENERGY 6s** é composto por uma seção de jacks P10 1/4" TS para facilitar a ligação dos seus pedais com seu instrumento e seu amplificador.

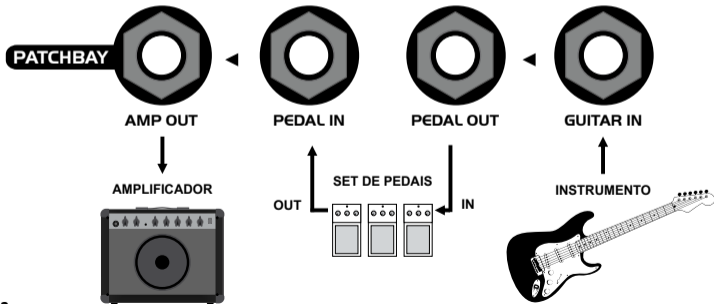

CONEXÕES DE ENERGIA



Tenha certeza da tensão de alimentação e da polaridade de cada pedal antes de conectá-los à fonte.



A maioria dos pedais funcionam com 9VDC e plugs P4 2.1x5.5 com polaridade **CENTRO NEGATIVO** compatível com os cabos que acompanham a **ENERGY 6s**. Em caso de dúvidas consulte o manual do fabricante do pedal ou informe-se com um técnico de sua confiança.



Certifique-se de que a soma das correntes de consumo de todos os pedais não ultrapasse o valor máximo de 1500mA.

COMPOSIÇÃO DO PRODUTO

Acompanham a **ENERGY 6s** os seguintes itens:

- 02 cabos CM6 - 1 65cm (seis plugs P4 2.1x5.5 - Centro Negativo)
- 01 cabo CP2 Conversor P2 (3.5mm - Tip Positivo)
- 01 cabo CIV Inversor de Polaridade P4 (2.5x5.5 - Centro Positivo)
- 11 cm de velcro adesivo
- 04 pés de borracha transparentes
- 01 Manual de Instruções
- 01 Certificado de Garantia

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

Tensão de entrada	100~240V _{AC} 50/60Hz (automática)
Tensão de saída	9V _{DC}
Corrente máxima	1500mA
Conexões p/ pedais	10 plugs P4 (2.1x5.5 - Centro Negativo)
Dimensões (LxAxP)	127x43x67mm
Peso (com cabo AC)	590g

LANDSCAPE[®] a u d i o

Landscape Audio Systems

R. Sete de Setembro, 149 - Centro
18682-042 | Lençóis Paulista-SP

Telefone: +55 14 3264-1668

Suporte Técnico: suporte@landscapeaudio.com.br
www.landscapeaudio.com.br

Indústria Brasileira

Todos os direitos reservados